


Schützen Sie Ihr Vermögen!



Abschreckende Spitzen zur Vogelabwehr bei starkem und mittelmässigem Druck.

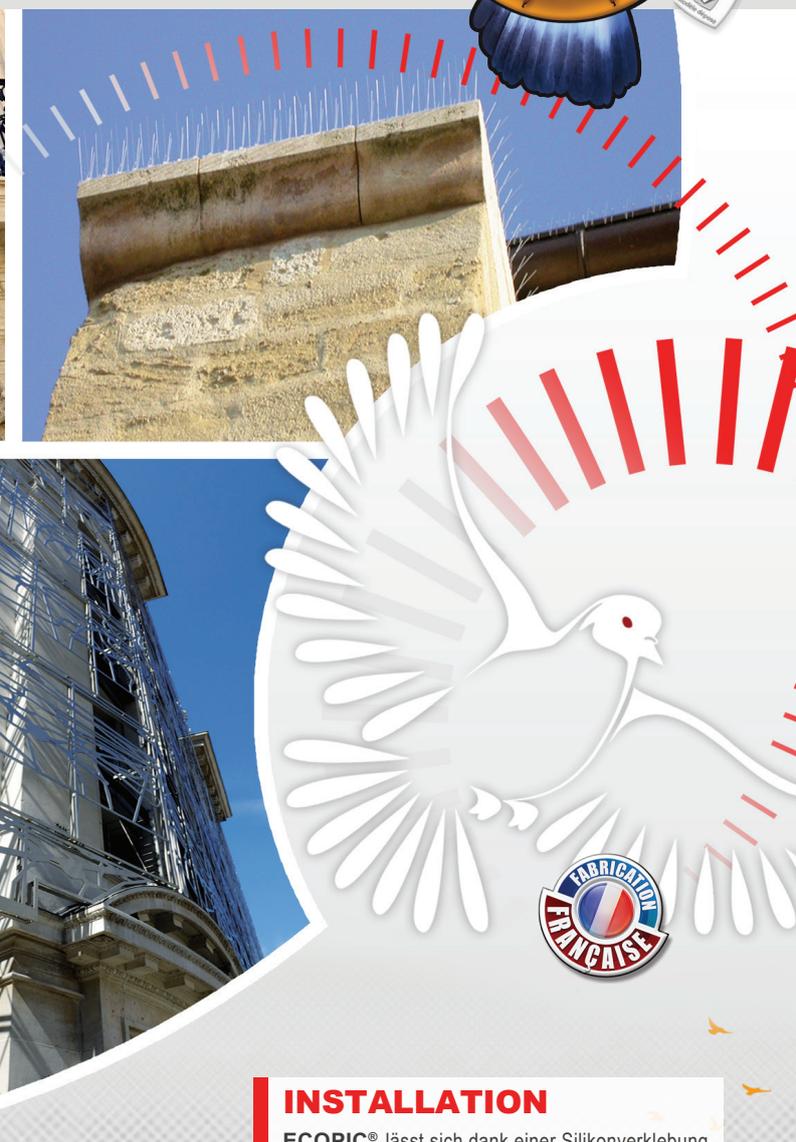

WIRKUNG

Um das Landen und Nisten zu vermeiden bietet **ECOPIC®** ein optisch unauffälliges System zur Abwehr von Vögeln an Gebäuden; ohne Verletzungsgefahr für die Tiere.

SCHUTZ

- alle Gebäudearten
- alle Arten von Oberflächen
- alle Dachrinnen und Ablaufarten

WICHTIGSTE TRÜMPFE

- Einfache Installation
- Diskret
- Ökonomisch
- Zuverlässig

BESCHREIBUNG

Edelstahlspitzen (302), **STEELINOX®/STEELINOX® +**, (Ø1,3 oder 1,4mm), Federstahl, fest montiert auf UV-beständigen, reinen (80%) Polykarbonatleisten.

ECOPIC® ist hergestellt aus langlebigen Materialien.

ECOPIC® gewährt zehn Jahre Garantie.

INSTALLATION

ECOPIC® lässt sich dank einer Silikonverklebung auf allen Oberflächen (Holz, Stein, Zink) anbringen.

Optimale klimatische Bedingungen :

- Temperatur zwischen +5° und +30°, vor Regen schützen.

Vorbereitung der Unterlage :

- Reinigung mit **SELCLEANING®**
- Entstaubung, Entfettung, Trocknung
- Anwendung von Primär auf poröser Unterlage

Eine schnelle, einfach und genaue Anbringung :

- Durch Klebung mit Silikone
- Durch Verschraubung oder Nagelung

Empfehlung einer Optimalen Befestigung :

Silikone **SELFIXING®**

ECOCLIPS 3 installiert sich einfach auf den Dachrinnenwulst von 12 bis 30mm (sowohl Metal wie synthetisches Material) durch einfaches Klipsen.

*Garantie: voir conditions ECOPIC sur simple demande. Photos et schémas non contractuels - 10/


Toute reproduction interdite © 2016



Schützen Sie Ihr Vermögen!



Abschreckende Spitzen zur Vogelabwehr bei starkem und mittelmässigem Druck.

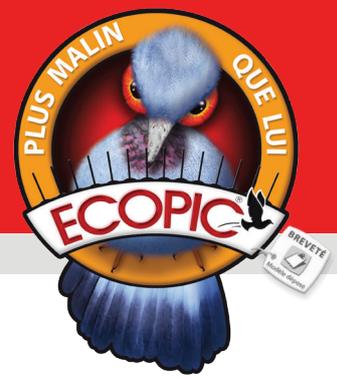


ECOPIC® E2

REF.	DESIGN	COND.
ECO143	E2 PCB 100 mm	50 m'

- Produkt Abmessungen : Länge 33 x Breite 6 x Höhe 10 cm.
- 13 Metallstäbe auf 2 Reihen.
- Grösse der Verpackung : Karton von 41 x 35 x 30 cm für 6,5 kg.
- Geschützte Breite : von 6 cm bis 10 cm.
- Schutz : Tauben, Krähen und Elser.
- Inox Stäbe/**STEELINOX®+** Ø 1,3 mm.

ECO147	E2 PCB 120 mm	50 m'
--------	---------------	-------


- Produkt Abmessungen : Länge 33 x Breite 6 x Höhe 12 cm.
- 13 Metallstäbe auf 2 Reihen.
- Grösse der Verpackung : Karton von 41 x 35 x 30 cm für 7 kg.
- Geschützte Breite : von 6 cm bis 10 cm.
- Schutz : Tauben, Krähen und Elser.
- Inox Stäbe/**STEELINOX®+** Ø 1,3 mm

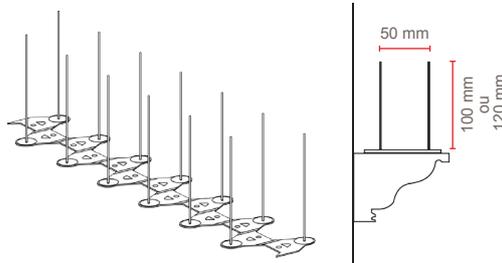

ECOPIC® E4

REF.	DESIGN	COND.
ECO146	E4 PCB 85/115 mm	50 m'


- Produkt Abmessungen : Länge 33 x Breite 14 x Höhe 8,5/11,5 cm.
- 26 Metallstäbe auf 4 Reihen.
- Grösse der Verpackung : Karton von 70,5 x 51,5 x 32 cm für 9,5 kg.
- Geschützte Breite : von 14 cm bis 19 cm.
- Schutz : Tauben, Krähen, Elster, Möwen, Raben und Ringeltaube.
- Inox Stäbe/**STEELINOX®+** Ø 1,3 mm

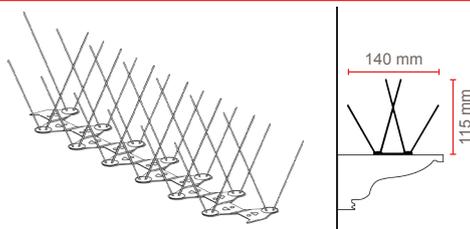

ECOPIC® E6200

REF.	DESIGN	COND.
ECO105	E6 PCB 85/100/120mm	20 m'


- Produkt Abmessungen : Länge 33,7 x Breite 20 x Höhe 8,5/10/12 cm.
- 36 Metallstäbe auf 6 Reihen.
- Grösse der Verpackung : Karton von 45 x 36 x 45 cm für 6 kg.
- Geschützte Breite : von 20 cm bis 25 cm.
- Schutz : Tauben, Krähen, Elster, Möwen, Raben, Ringeltaube und Silbermöwen.
- Inox Stäbe/**STEELINOX®+** Ø 1,4 mm.

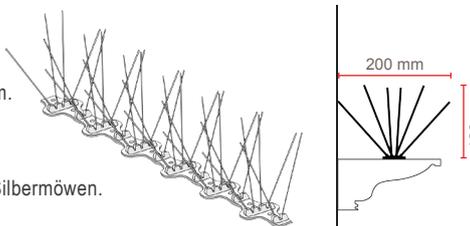

ECOCLIPS 3

REF.	DESIGN	COND.
ECO145	Ecoclips 3	20 m'

- 240 clips 12 Stücke pro m'
- Für Dachrinnenwülste von 12 - 30 mm.
- Produkt Abmessungen : Breite 4,5 x Höhe 13,5 cm.
- Grösse der Verpackung : Karton von 35,5 x 22,5 x 15 cm pour 1,9 kg.
- Geschützte Breite : Dachrinnenbreite.
- Schutz : Tauben, Krähen und Elser.
- Stäbe **STEELINOX®+** Ø 1,3 mm.

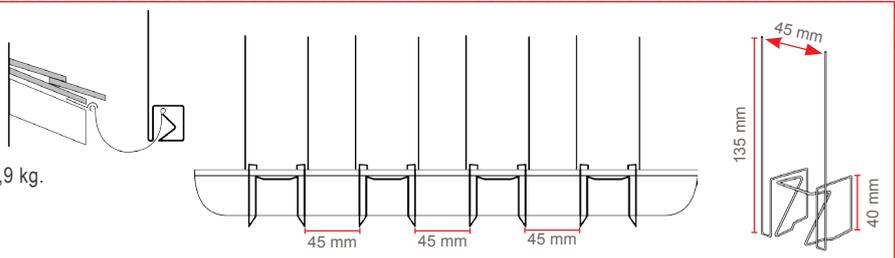


ECOPIC® EV12

Für Fensterladen

REF.	DESIGN	COND.
ECO118	EV12 110 mm	20 m'

- Produkt Abmessungen : Länge 36 x Breite 1 x Höhe 11 cm.
- 12 Stäbe von 11 cm.
- Grösse der Verpackung : Karton von 40 x 20 x 11 cm für 1,39 kg.
- Geschützte Breite : bis 3 cm.
- Schutz : Tauben, Krähen und Elser.
- Inox Stäbe/302 + Ø 1,2 mm.

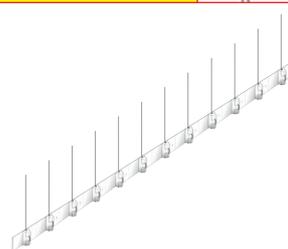

ZUBEHÖR

SELCLEANING®

Ref.: SEL003
Design.: SELCLEANING®
Cond.: Kanister 1 Liter



Proportion :
1 Liter in 4 Liter Wasser
= 5 Liter Reiniger

SELFIXING®

Ref.: SIL001
Design.: Silikone SELFIXING®
Cond.: Patrone 280 ML



• Anwendung : 13 bis 16 m' / pro Stunde.
• 1 Patrone reicht für 10 Meter **ECOPIC®**.
Nur auf saubere und trockene Unterlage; zwischen +5 und +30 ° C.

