

PATRIMOINE















Pics dissuasifs pour l'éloignement des oiseaux. recommandé pour des zones de pressions moyennes et fortes.













Une fois posé, ECOPIC® forme une barrière pratiquement invisible, dissuadant les oiseaux de se poser ou de nicher sur les endroits traités, sans les blesser.

PROTECTION

- Tous types de bâtiments
- Tous types de surfaces
- · Tous types de gouttières

DESCRIPTION

Tiges en inox/STEELINOX®/STEELINOX®+ (Ø 1,3 mm ou 1,4 mm), solidaires sur une semelle en polycarbonate traité anti-UV dans la masse.

ECOPIC® est fabriqué à partir de matériaux inaltérables.

ECOPIC® bénéficie d'une garantie de 10 ans*

POSE

ECOPIC® se pose sur tous supports (zinc, bois, pierre, béton, béton armé, mortier de ciment, marbre...).

Conditions climatiques optimales lors de la pose :

• températures comprises entre +5°C et +30°C, à l'abri de la pluie.

- Préparation du support : nettoyage avec SELCLEANING®
- · dépoussiérage, dégraissage, séchage
- · application d'un primaire sur les supports poreux

Pose rapide, simple et précise : • par collage au silicone

- par vissage ou clouage

Préconisation pour un collage optimal : silicone SELFIXING®

ECOCLIPS 3 se pose sur tous types de gouttières ayant un ourlet de 12 à 30 mm (métalliques ou matériaux synthétiques).

· pose par simple clipsage sur le profil extérieur de la gouttière.



PRINCIPAUX ATOUTS

· Facile à installer

Fiable



ECOPIC®

VOTRE PATRIMOINE















Pics dissuasifs pour l'éloignement des oiseaux. recommandé pour des zones de pressions moyennes et fortes.

ECOPIC® E2

Ref.	Design	COND.
ECO143	E2 PCB 100 mm	50 m Linéaires


- Dimensions produit : long. 33 x larg. 6 x haut. 10 cm.
- 13 tiges sur 2 rangées.
- Dimensions emballage: carton de 41 x 35 x 30 cm pour 6,5 kg.
- Largeur protégée : de 6 cm à 10 cm.
- · Protection: pigeons, corneilles et pies.
- Tige inox/STEELINOX®+ Ø 1,3 mm.

Е	С	O	1	47	7

E2 PCB 120 mm

50 m Linéaires

- Dimensions produit : long. 33 x larg. 6 x haut. 12 cm.
- 13 tiges sur 2 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 41 x 35 x 30 cm pour 7 kg.
- Largeur protégée : de 6 cm à 10 cm.
- · Protection: pigeons, corneilles et pies.
- Tige inox/STEELINOX®+ Ø 1,3 mm



ECOPIC® E4

Ref.	Design	Cond.
ECO146	E4 PCB 85/115 mm	50 m Linéaires


- Dimensions produit: long. 33 x larg. 14 x haut. 8,5/11,5 cm.
- · 26 tiges sur 4 rangées.
- Dimensions emballage: carton de 70,5 x 51,5 x 32 cm pour 9,5 kg.
- · Largeur protégée : de 14 cm à 19 cm.
- · Protection: pigeons, corneilles, pies, mouettes, corbeaux et palombes.
- Tige inox/STEELINOX®+ Ø 1,3 mm



ECOPIC® E6200

Ref.	Design	COND.
ECO105	E6 PCB 85/100/120mm	20 m Linéaires

- Dimensions produit: long. 33,7 x larg. 20 x haut. 8,5/10/12 cm.
- 36 tiges sur 6 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 45 x 36 x 45 cm pour 6 kg.
- · Largeur protégée : de 20 cm à 25 cm.
- · Protection: pigeons, corneilles, pies, mouettes, corbeaux, palombes et goélands.
- Tige inox/STEELINOX®+ Ø 1,4 mm.





SELCLEANING

Ref.: SEL003

Design.: SELCLEANING®

Cond.: Bidon 1 Litre



Préparation :

1 litre dans 4 litres d'eau = 5 litres de nettoyant

SELFIXING®

Ref.: SIL001

Design.: Silicone SELFIXING®

Cond.: Cartouche 280 ML




- · Mise en oeuvre : 13 à 16 ml / heure
- 1 cartouche ± 10 mètres d'ECOPIC®.

Appliquer sur des supports propres et secs lorsque les températures sont comprises entre +5 et +30°C.

ECOCLIPS

Ref.	Design	Cond.
ECO145	Ecoclips 3	20 m Linéaires

- 240 clips soit 12 clips/mètre.
- Ourlets de gouttière ayant un diamètre de 12 à 30 mm.
- Dimensions produit : larg. 4,5 x haut. 13,5 cm.
- Dimensions emballage: carton de 35,5 x 22,5 x 15 cm pour 1,9 kg.
- · Largeur protégée : rebords de gouttière.
- Protection: pigeons, corneilles et pies.
 Tige STEELINOX®+ Ø 1,3 mm.

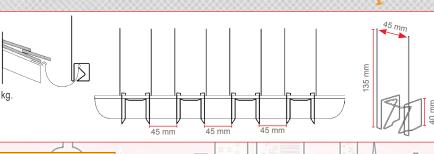

Ref.	Design	Cond.
ECO119	EV12 110 mm	20 m Linéaires

- Dimensions produit : long. 36 x larg. 1 x haut. 11 cm
- 12 tiges de 11 cm.
- · Dimensions emballage :
- carton de 40 x 20 x 11 cm pour 1,91 kg.
- · Largeur protégée : jusqu'à 3 cm.
- · Protection: pigeons, corneilles et pies.
- Tige inox/302 + Ø 1,2 mm.

