

PROTÉGEZ VOTRE PATRIMOINE !



Pics dissuasifs pour l'éloignement des oiseaux. Recommandé pour des zones de pressions moyennes et fortes.



POSE

ECOPIC® se pose sur tous supports (zinc, bois, pierre, béton, béton armé, mortier de ciment, marbre...).

Conditions climatiques optimales lors de la pose :
 • températures comprises entre +5°C et +30°C, à l'abri de la pluie.

Préparation du support :
 • nettoyage avec **SELCLEANING®**
 • dépeussierage, dégraissage, séchage
 • application d'un primaire sur les supports poreux

Pose rapide, simple et précise :
 • par collage au silicone
 • par vissage ou clouage

Préconisation pour un collage optimal :
 silicone **SELFIXING®**.

ECOCLIPS 3 se pose sur tous types de gouttières ayant un ourlet de 12 à 30 mm (métalliques ou matériaux synthétiques).
 • pose par simple clipsage sur le profil extérieur de la gouttière.

ACTION

Une fois posé, **ECOPIC®** forme une barrière pratiquement invisible, dissuadant les oiseaux de se poser ou de nicher sur les endroits traités, sans les blesser.

PROTECTION

- Tous types de bâtiments
- Tous types de surfaces
- Tous types de gouttières

PRINCIPAUX ATOUTS

- Facile à installer
- Discret
- Economique
- Fiable

DESCRIPTION

Tiges en inox/**STEELINOX®/STEELINOX®+** (Ø 1,3 mm ou 1,4 mm), solidaires sur une semelle en polycarbonate traité anti-UV dans la masse.

ECOPIC® est fabriqué à partir de matériaux inaltérables.

ECOPIC® bénéficie d'une garantie de 10 ans*

*Garantie: voir conditions ECOPIC sur simple demande. Photos et schémas non contractuels - 10/16

Toute reproduction interdite © 2016



PROTÉGEZ VOTRE PATRIMOINE !




Pics dissuasifs pour l'éloignement des oiseaux. Recommandé pour des zones de pressions moyennes et fortes.



ECOPIC® ULTRA 1

REF.	DESIGN	COND.
ECO115	ULTRA 1	40 m Linéaires


- Dimensions produit : long. 31 x larg. 5,5 x haut. 11 cm.
- 18 tiges sur 1 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 35 x 35 x 35 cm pour 5,14 kg.
- Largeur protégée : de 5 cm à 10,5 cm.
- Protection: pigeons, corneilles, pies, moineaux et étourneaux
- Tige inox/STEELINOX®+ Ø 1,3 mm.

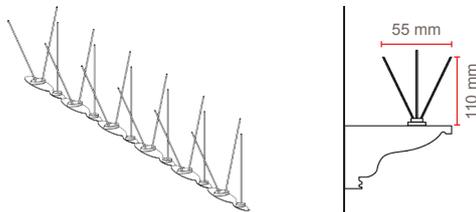

ECOPIC® ULTRA 2

REF.	DESIGN	COND.
ECO112	ULTRA 2	40 m Linéaires


- Dimensions produit : long. 31 x larg. 10 x haut. 11 cm.
- 18 tiges sur 3 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 35 x 35 x 35 cm pour 5,14 kg.
- Largeur protégée : de 10 cm à 15 cm.
- Protection: pigeons, corneilles, pies, moineaux et étourneaux
- Tige inox/STEELINOX®+ Ø 1,3 mm.

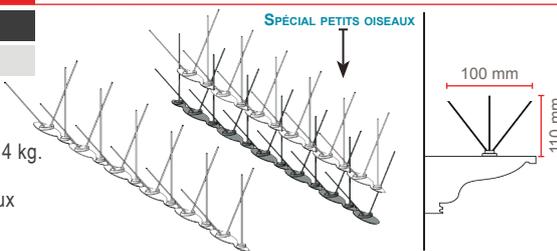

ECOPIC® E4

REF.	DESIGN	COND.
ECO146	E4 PCB 85/115 mm	50 m Linéaires


- Dimensions produit : long. 33 x larg. 14 x haut. 8,5/11,5 cm.
- 26 tiges sur 4 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 70,5 x 51,5 x 32 cm pour 9,5 kg.
- Largeur protégée : de 14 cm à 19 cm.
- Protection: pigeons, corneilles, pies, mouettes, corbeaux et palombes.
- Tige inox/STEELINOX®+ Ø 1,3 mm

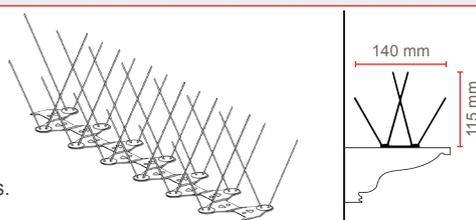

ECOPIC® E6200

REF.	DESIGN	COND.
ECO105	E6 PCB 85/100/120mm	20 m Linéaires


- Dimensions produit : long. 33,7 x larg. 20 x haut. 8,5/10/12 cm.
- 36 tiges sur 6 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 45 x 36 x 45 cm pour 6 kg.
- Largeur protégée : de 20 cm à 25 cm.
- Protection: pigeons, corneilles, pies, mouettes, corbeaux, palombes et goélands.
- Tige inox/STEELINOX®+ Ø 1,4 mm.

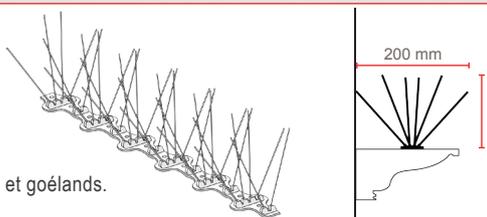

ECOCLIPS 3

REF.	DESIGN	COND.
ECO145	Ecoclips 3	20 m Linéaires

- 240 clips soit 12 clips/mètre.
- Ourlets de gouttière ayant un diamètre de 12 à 30 mm.
- Dimensions produit : larg. 4,5 x haut. 13,5 cm.
- Dimensions emballage : carton de 35,5 x 22,5 x 15 cm pour 1,9 kg.
- Largeur protégée : rebords de gouttière.
- Protection : pigeons, corneilles et pies.
- Tige STEELINOX®+ Ø 1,3 mm.

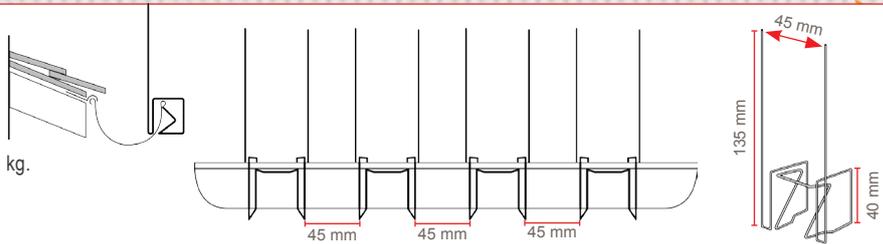


ECOPIC® EV6/EV2

SPECIAL VOIETS

REF.	DESIGN	COND.
ECO118	EV6 110 mm	20 m Linéaires

- Dimensions produit : long. 36 x larg. 1 x haut. 11 cm.
- 6 tiges de 11 cm.
- Dimensions emballage : carton de 40 x 20 x 11 cm pour 1,39 kg.
- Largeur protégée : jusqu'à 3 cm.
- Protection: pigeons, corneilles et pies.
- Tige inox/302 + Ø 1,2 mm.



ACCESSOIRES

SELCLEANING®

Ref.: SEL003

Design.: SELCLEANING®

Cond.: Bidon 1 Litre



Préparation :

1 litre dans 4 litres d'eau
= 5 litres de nettoyant

SELFIXING®

Ref.: SIL001

Design.: Silicone SELFIXING®

Cond.: Cartouche 280 ML



- Mise en oeuvre : 13 à 16 ml / heure.
- 1 cartouche ± 10 mètres d'ECOPIC®.

Appliquer sur des supports propres et secs lorsque les températures sont comprises entre +5 et +30°C.

