



FICHE TECHNIQUE

BIRDWIRE

PROCÉDÉ DISSUASIF POUR L'ÉLOIGNEMENT DES OISEAUX



BIRDWIRE, procédé dissuasif pour l'éloignement des oiseaux, très discret, économique. Aucun risque de se blesser, idéal pour les appuis de fenêtres, les garde-corps, etc.

Il est préconisé lorsqu'un lieu est occupé par des pigeons, seulement dans le cadre d'une opération légère, zone à faible risque.

Caractéristiques générales:

- Grande résistance à l'oxygène, aux Ultra-Violets, aux sels alcalins.
- Très mauvaise résistance aux solvants.
- Maintien parfait car fixé dans la maçonnerie.

Données techniques :

• Câble en acier inox recouvert de Nylon :

- Diamètre : 0,70 mm
- Longueur : 100 m
- Très bonne résistance, ce qui permet une très grande efficacité.
- Très bonne élasticité = Effet ressort combiné câble / ressort.



- Grande résistance au brouillard salin.

• Rivet d'ancrage Nylon :

- Diamètre : 6 mm
- Longueur : 29 mm



• Ressort Inox :

- Diamètre : 8 mm
- Longueur : 37 mm



• Férule Brasschrome :

- Diamètre : 2 mm
- Longueur : 8 mm



• Tige Inox :

- Diamètre : 4 mm
- Hauteur : 110 mm



Tige pour pose sur **toiture**

Conditionnement:

- Câble en acier inox : Bobine de 100 m
- Tige Inox : Paquet de 100 pièces
- Gouttière : Paquet de 10 pièces
- Toit : Paquet de 10 pièces
- Rivet d'ancrage : Paquet de 100 pièces
- Ressort : Paquet de 100 pièces
- Férule : Paquet de 100 pièces

Conseils ECOPIE® :

- **Attention**, au moment de percer, avoir préalablement l'accord de l'Architecte.
- Le poseur est responsable de l'étanchéité du perçage.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.


Garantie : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

Etat du support:

- BIRDWIRE se pose sur tout type d'édifice, statues, musées, usines, écoles, ...
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.

Mode d'emploi:

- Voir la fiche de pose

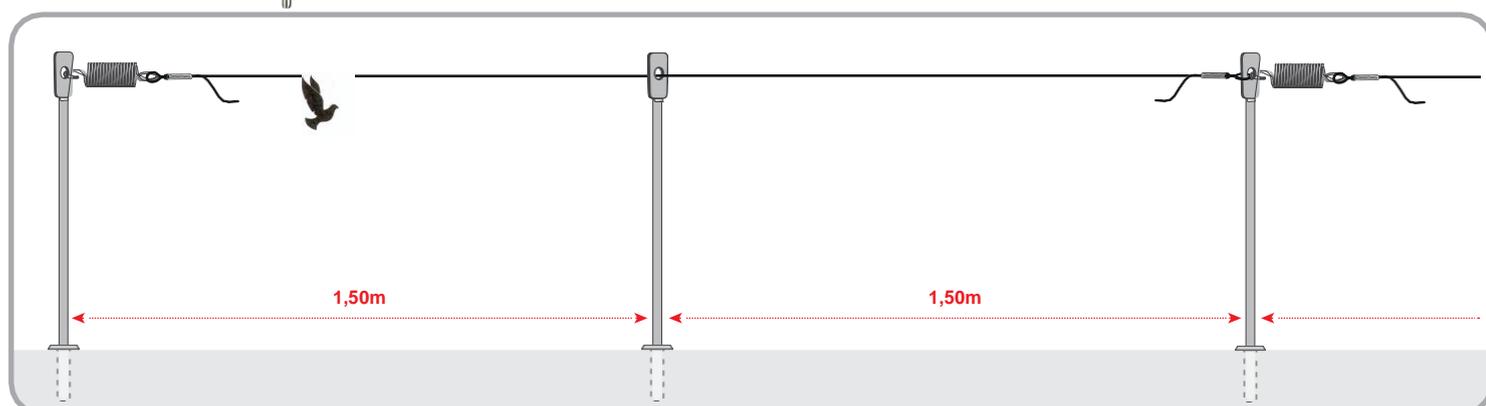

DEPIGEX SA

Impasse Clos-à-Pugin 14
1562 Corcelles-près-Payerne
Website : ecopic.ch

Tél : 026 660 42 43
Fax : 026 660 54 13
E-mail : ecopic@bluewin.ch