



FICHE TECHNIQUE

ECOPIC ULTRA 1 ET 2



PROCÉDÉ DISSUASIF POUR L'ÉLOIGNEMENT DES PIGEONS

Ecopic Ultra 1 et 2®, le procédé dissuasif pour l'éloignement des oiseaux, est idéal pour corniches, rebords de fenêtres, abat-sons, terrasses, toitures, pilastres, sculptures, enseignes, etc.

Caractéristiques générales:

- Economique
- Prêt à poser
- Tiges inox, qualité ressort minimum 1 800 N/mm²
- Plusieurs modèles disponibles
- Semelle polycarbonate translucide traitée anti-UV dans la masse
- Colle silicone SELFIXING® en cartouche de 280 ml, traitée anti-UV et antifongique

Données techniques :

- 3 modules pour 1m linéaire
- Dimension module **ultra 1** : long. 31 x larg. 5,5 x ht. 11cm. Dimension module **ultra 2** : long. 31 x larg. 10 x ht 11cm.
- Semelle polycarbonate vierge à 100%, traité anti-UV dans la masse (résistance thermique -100°C et +120°C)
- **ultra 1** : 18 tiges sur 1 rangée, soit 54 tiges au mètre. **ultra 2** : 18 tiges sur 3 rangées, soit 54 tiges au mètre.
- Tige inox AISI 302 ou Steelinox®+Ø 1,3mm.
- La forme de la semelle est étudiée pour un parfait verrouillage du collage (alvéoles).
- La présence de trous sur la semelle permet de visser ou clouer la semelle.
- Largeur protégée **ultra 1** : 5,5cm à 10,5cm. Largeur protégée **ultra 2** : 10cm à 15cm.
- Protection : pigeons, corneilles, pies, moineaux et étourneaux.

Conditionnement:

- 40 m' soit 128 modules.
- Dimensions emballage : carton de 35 x 35 x 35cm pour 5,14 kg.

Conseils :

- Sur des surfaces importantes, bien protéger en parties périphériques et laisser au maximum 5cm entre deux modules.
- Il ne faut jamais appliquer le produit sur des surfaces grasses, humides ou si la température ambiante est inférieure à 5°C (si collage au SELFIXING®).
- Ne jamais appliquer sur des surfaces traitées (ou qui seront traitées) aux hydrofuges. En général, vérifier la compatibilité des produits que vous utilisez avec nos procédés.

Colle : Nous vous conseillons d'utiliser notre colle SELFIXING® en cartouche de 280 ml, traitée anti-UV et antifongique adaptée à la pose de DEPIGEONAL®.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.

Garantie : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

Etat du support:

DEPIGEONAL® se pose sur tous les supports (pierre, bois, zinc, béton, etc) par collage ou vissage ou clouage.

Le support doit être propre, sec, sain, solide.

Mode d'emploi:

Couper l'embout de la cartouche SELFIXING® fixée sur un pistolet avec un cutter ou une paire de ciseaux.







Poser un cordon de colle SELFIXING® sur toute la sous-face du module.

Appliquer DEPIGEONAL® en pressant fortement avec les doigts. Le SELFIXING® doit déborder par les alvéoles.

La longueur de DEPIGEONAL® facilite son application soit :

3 modules pour 1m, laisser un espace de 3cm entre chaque module, pour faciliter l'écoulement de l'eau.

La semelle rainurée permet une cassure nette à l'endroit désiré.

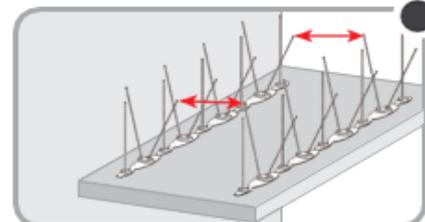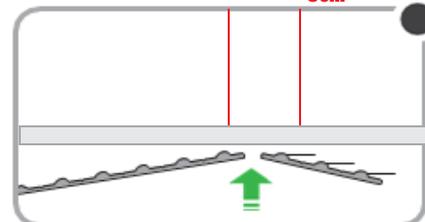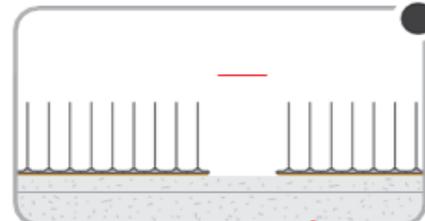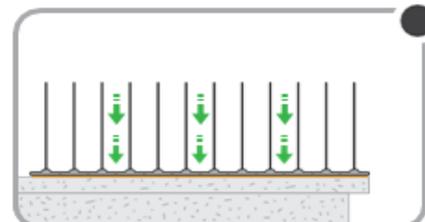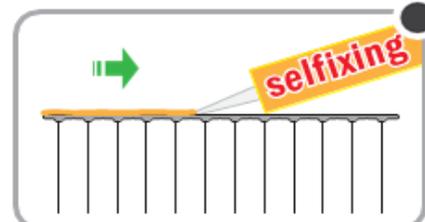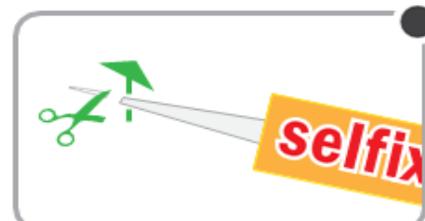

5cm max

DEPIGEX SA

Impasse Clos-à-Pugin 14
1562 Corcelles-près-Payerne
Website : ecopic.ch

Tél : 026 660 42 43
Fax : 026 660 54 13
E-mail : ecopic@bluewin.ch